

Grabenloser Leitungsbau



Einzug von PE - Schutzrohre für Elektro-, Gas-, Telekommunikation-, Erdwärme-, Wärmepumpen-, Wasser- oder Abwasserleitungen.

Attraktive Vorteile, welche durch das System ermöglicht werden:

- ◆ **Verkürzte Bauzeit**
- ◆ **Kosteneinsparungen**
- ◆ **Sauberkeit & Präzision**
- ◆ **Keine Landschaften**

Mini Twinny Presssystem

Pressung mittels gesteuertem Bohrkopf.
Verdrängung des Erdreichs.
Länge bis 50m, Gestängerradius bis 25m.
Rohreinzug bis Ø112mm.
Minimaler Installationsplatz.

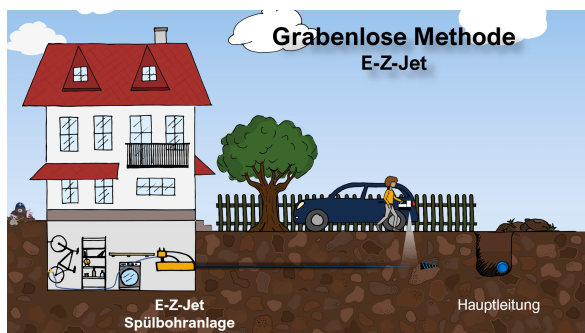
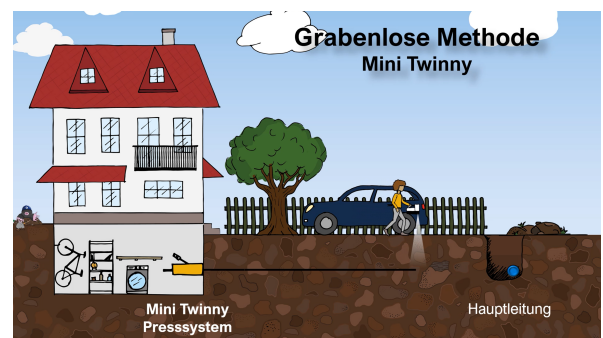


E-Z-Jet Spülbohrsystem

Spülbohrung mit gesteuertem Bohrkopf.
Micro-Tunnelbau.
Länge bis 50m, Gestängerradius bis 30m.
Dimension des Rohreinzugs je nach geologischer Beschaffenheit.

Grundomat

Soforteinzug mittels Schubsteuerung.
Verdrängung und Einzug gleichzeitig.
Länge bis 20m.
Rohreinzug bis Ø125mm.

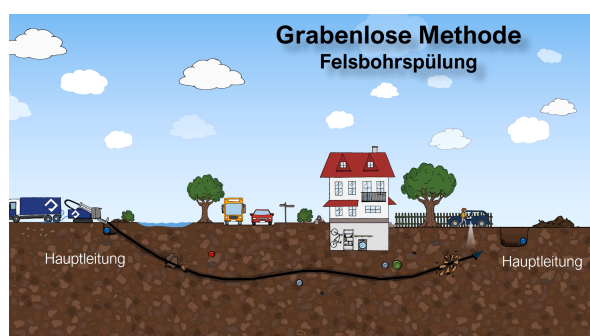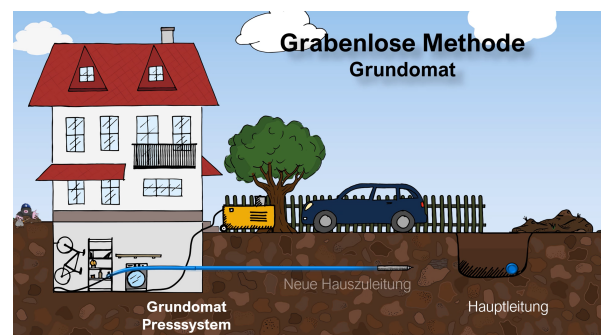

Felsspülbohrung

Spülbohrung mit gesteuertem Bohrkopf.
Micro-Tunnelbau.
Rohreinzug für alle Dimensionen möglich unter Berücksichtigung der geologischen Beschaffenheit.